


Datenblatt Laserschutzbrille SPECTOR mit Filter 0140390

Gestell: SPECTOR

Filter: 0140390

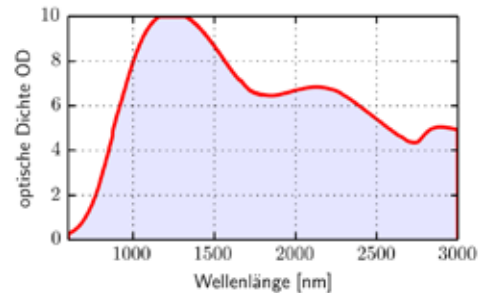

Gestellfarbe:	Silber	Weiß
Bestell-Nr.:	000-G0140-SPEC-20	000-G0140-SPEC-02

Laserart: Yb:YAG/Scheibe, Nd:YAG, Faser
Filterfarbe: hellgrau
Filtermaterial: Mineralglas, laminiert
Filterdicke: ca. 5,0 mm
VLT: ca. 70 %
Optische Klasse: 1
Flächenbrechwert: 0 dpt

Verfügbare Gestelle: GLADIATOR, OVERSPEC II,
RETRO, SPECTOR

Schutzstufen

Wellenlänge (nm)	Zertifizierte Schutzstufen (EN 207)	OD-Werte
915 – 955	DIR LB5	OD 5+
>955 – 1000	DIR LB6	OD 6+
>1000 – 1025	DIR LB7 + M LB7Y	OD 7+
>1025 – 1400	D LB7 + IR LB8 + M LB8Y	OD 8+
>1400 – 2600	DI LB4	OD 4+
PF CE		


Wellenlänge (nm)	Zertifizierte Schutzstufen (EN 207)	OD-Werte
>2600 – 2800	DI LB3	OD 3+
>2800 – 3000	DI LB4	OD 4+
>3000 – 4000	DI LB3	OD 3+
>4000 – 9000	DI LB4	OD 4+
>9000 – 11000	DI LB5	OD 5+
PF CE		

Data sheet

Laser Safety Eyewear SPECTOR with Filter 0140390

Frame: SPECTOR

Filter: 0140390

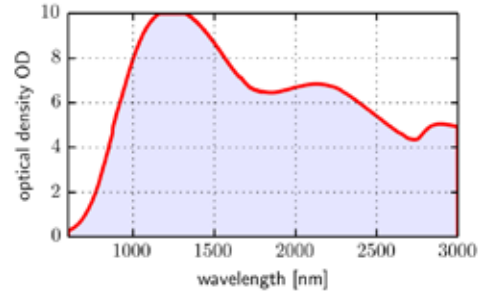

Frame color:	Silver	White
Order-No.:	000-G0140-SPEC-20	000-G0140-SPEC-02

Laser type: Yb:YAG/Disk, Nd:YAG, Fiber
Filter color: Light grey
Filter material: Mineral glass, laminated
Filter thickness: approx. 5.0 mm
VLT: appr. 70 %
Optical class: 1
Areas of refractive power: 0 dpt

Available Frames: GLADIATOR, OVERSPEC II, RETRO, SPECTOR

Protection Levels

Wavelength (nm)	Certified protection levels (EN 207)	OD-Values
915 – 955	DIR LB5	OD 5+
>955 – 1000	DIR LB6	OD 6+
>1000 – 1025	DIR LB7 + M LB7Y	OD 7+
>1025 – 1400	D LB7 + IR LB8 + M LB8Y	OD 8+
>1400 – 2600	DI LB4	OD 4+
PF CE		

Wavelength (nm)	Certified protection levels (EN 207)	OD-Values
>2600 – 2800	DI LB3	OD 3+
>2800 – 3000	DI LB4	OD 4+
>3000 – 4000	DI LB3	OD 3+
>4000 – 9000	DI LB4	OD 4+
>9000 – 11000	DI LB5	OD 5+
PF CE		