



Anwendungen: Diode, Justierung (630 - 700 nm)
Filtermaterial: Spezialkunststoff
Filterfarbe: grün
Filterdicke: ca. 3,1 mm
VLT: 25 %

Schutzstufen

Wellenlänge (nm)	Zertifizierte Schutzstufen (EN 207, EN 208)	OD-Werte
600 – 630	D LB1	OD 1+
>630 – 700	D LB2	OD 2+
>700 – 720	D LB1	OD 1+
0,1W 2*E-5J 630-700 RB2		
PF CE		

Data sheet

Laser Safety Filter 0195

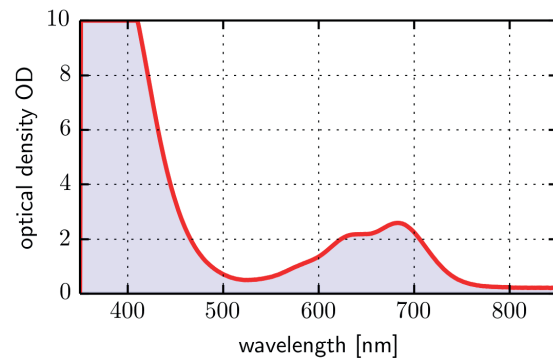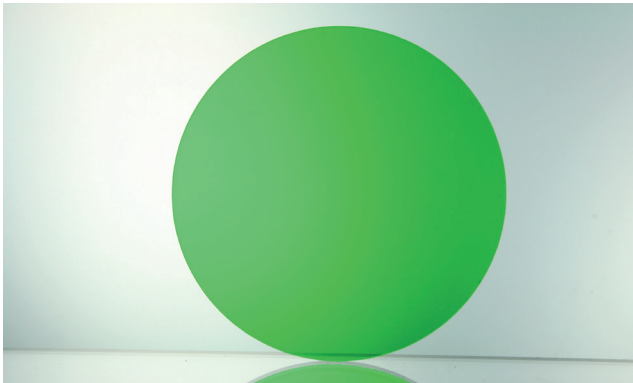

Applications: Diode, Alignment (630 - 700 nm)
Filter material: special plastic
Filter color: green
Filter thickness: appr. 3.1 mm
VLT: appr. 25 %

Protection Levels

Wavelength (nm)	Certified protection levels (EN 207, EN 208)	OD-Values
600 – 630	D LB1	OD 1+
>630 – 700	D LB2	OD 2+
>700 – 720	D LB1	OD 1+
0,1W 2*E-5J 630-700 RB2		
PF CE		