


Gestell: SPECTOR



Filter: 0216

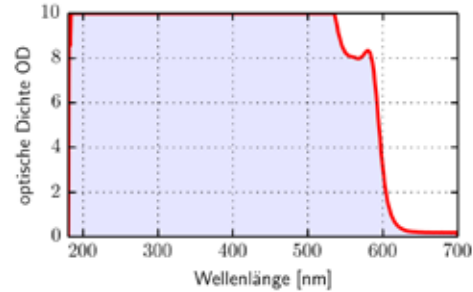

Gestellfarbe:	Silber (20), Weiß (02)
Bestell-Nr.:	000-G0216-SPEC-20 000-G0216-SPEC-02

Laserart:	Gelb-Grün, Supercontinuum
Filterfarbe:	rot
Filtermaterial:	Mineralglas
Filterdicke:	ca. 5,0 mm
VLT:	ca. 7 %
Optische Klasse:	1
Flächenbrechwert:	0 dpt

Verfügbare Gestelle: GLADIATOR, OVERSPEC II,
RETRO, SPECTOR

Schutzstufen

Wellenlänge (nm)	Zertifizierte Schutzstufen (EN 207)	OD-Werte
180 – 315	D LB10 + IR LB5	OD 10+
> 315 – 550	D LB6 + IRM LB8	OD 8+
> 550 – 565	D LB6 + IR LB8 + M LB8Y	OD 8+
> 565 – 585	D LB6 + IR LB7 + M LB7Y	OD 7+
> 585 – 590	DIRM LB6	OD 6+
> 590 – 595	DIRM LB4	OD 4+
> 595 – 600	DIRM LB2	OD 2+
PF CE		

Data sheet

Laser Safety Eyewear SPECTOR with Filter 0216


Frame: SPECTOR



Frame color:	Silver (20), White (02)
Order-No.:	000-G0216-SPEC-20 000-G0216-SPEC-02

Available Frames: GLADIATOR, OVERSPEC II,
RETRO, SPECTOR

Filter: 0216

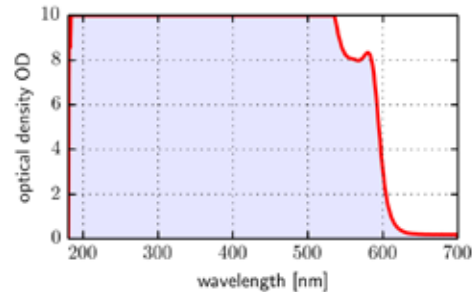

Laser type:	Yellow-Green, Supercontinuum
Filter color:	Red
Filter material:	Mineral glas
Filter thickness:	approx. 5,0 mm
VLT:	approx. 7 %
Optical class:	1
Areas of refractive power:	0 dpt

Protection Levels

Wavelength (nm)	Certified protection levels (EN 207)	OD-Values
180 – 315	D LB10 + IR LB5	OD 10+
> 315 – 550	D LB6 + IRM LB8	OD 8+
> 550 – 565	D LB6 + IR LB8 + M LB8Y	OD 8+
> 565 – 585	D LB6 + IR LB7 + M LB7Y	OD 7+
> 585 – 590	DIRM LB6	OD 6+
> 590 – 595	DIRM LB4	OD 4+
> 595 – 600	DIRM LB2	OD 2+
PF CE		