


Datenblatt Laserschutzbrille SPECTOR mit Filter 0263

Gestell: SPECTOR



Filter: 0263

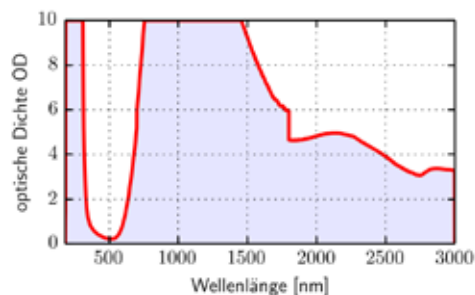

Gestellfarbe:	Silber (20) / Weiß (02)
Bestell-Nr.:	000-G0263-SPEC-20 000-G0263-SPEC-02

Laserart:	Supercontinuum
Filterfarbe:	türkis
Filtermaterial:	Mineralglas, laminiert
Filterdicke:	ca. 5,0 mm
VLT:	ca. 40 %
Optische Klasse:	1
Flächenbrechwert:	0 dpt

Verfügbare Gestelle: GLADIATOR, OVERSPEC II,
RETRO, SPECTOR

Schutzstufen

Wellenlänge (nm)	Zertifizierte Schutzstufen (EN 207)	OD-Werte
610 – 641	DIRM LB1	OD 1+
> 641 – 666	DIRM LB2	OD 2+
> 666 – 685	DIRM LB3	OD 3+
> 685 – 703	DIRM LB4	OD 4+
> 703 – 720	DIRM LB5	OD 5+
> 720 – 735	DIRM LB6	OD 6+
> 735 – 899	DIRM LB7	OD 7+
PF CE		

Wellenlänge (nm)	Zertifizierte Schutzstufen (EN 207)	OD-Werte
> 899 – 1100	D LB7 + IRM LB9	OD 9+
> 1100 – 1400	DIRM LB6	OD 6+
> 1400 – 2500	DI LB4	OD 4+
> 2500 – 2777	DI LB3	OD 3+
> 2777 – 3000	DI LB4	OD 4+
> 3000 – 11000	DI LB5	OD 5+
PF CE		

Data sheet

Laser Safety Eyewear SPECTOR with Filter 0263


Frame: SPECTOR



Frame color:	Silver (20) / White (02)
Order-No.:	000-G0263-SPEC-20 000-G0263-SPEC-02

Available frames: GLADIATOR, OVERSPEC II,
RETRO, SPECTOR

Filter: 0263

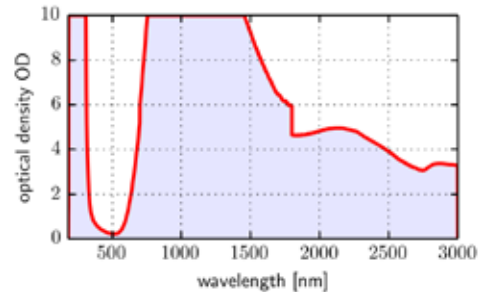

Laser type:	Supercontinuum
Filter color:	turquoise
Filter material:	mineral glass, laminated
Filter thickness:	approx. 5.0 mm
VLT:	approx. 40 %
Optical class:	1
Areas of refractive power:	0 dpt

Protection Levels

Wavelength (nm)	Certified protection levels (EN 207)	OD-Values
610 – 641	DIRM LB1	OD 1+
> 641 – 666	DIRM LB2	OD 2+
> 666 – 685	DIRM LB3	OD 3+
> 685 – 703	DIRM LB4	OD 4+
> 703 – 720	DIRM LB5	OD 5+
> 720 – 735	DIRM LB6	OD 6+
> 735 – 899	DIRM LB7	OD 7+
PF CE		

Wavelength (nm)	Certified protection levels (EN 207)	OD-Values
> 899 – 1100	D LB7 + IRM LB9	OD 9+
> 1100 – 1400	DIRM LB6	OD 6+
> 1400 – 2500	DI LB4	OD 4+
> 2500 – 2777	DI LB3	OD 3+
> 2777 – 3000	DI LB4	OD 4+
> 3000 – 11000	DI LB5	OD 5+
PF CE		