


Datenblatt

Laserschutzbrille STARLIGHT-Extra mit Filter 0269

Gestell: STARLIGHT-Extra

Filter: 0269

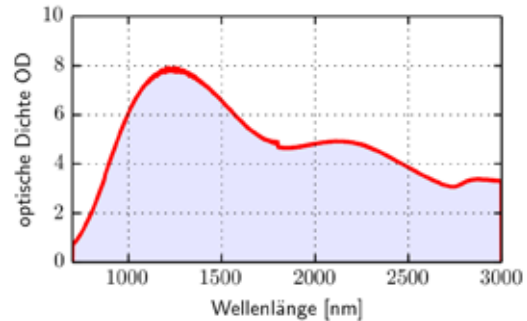

Gestellfarbe:	Schwarz	Schwarz/Weiß
Bestell-Nr.:	000-G0269-STAR-X-01	000-G0269-STAR-X-54

Laserart: Faser, Nd:YAG, Erbium Glas, Thulium, Er:YAG
Filterfarbe: hellgrau
Filtermaterial: Mineralglas
Filterdicke: ca. 2,3 mm
VLT: ca. 76 %
Optische Klasse: 1
Flächenbrechwert: 0 dpt

Verfügbare Gestelle: OVERSPEC II, STARLIGHT-Extra

Schutzstufen

Wellenlänge (nm)	Zertifizierte Schutzstufen (EN 207)	OD-Werte
752 – 821	DIRM LB1	OD 1+
>821 – 877	DIRM LB2	OD 2+
>877 – 925	DIRM LB3	OD 3+
>925 – 955	DIRM LB4	OD 4+
>955 – 1046	DIRM LB5	OD 5+
>1046 – 1370	DIR LB6 + M LB6Y	OD 6+
PF CE		

Wellenlänge (nm)	Zertifizierte Schutzstufen (EN 207)	OD-Werte
>1370 – 1400	DIRM LB5	OD 5+
>1400 – 2661	DI LB3	OD 3+
>2661 – 3000	DI LB2	OD 2+
>3000 – 3299	DI LB3	OD 3+
>3299 – 3861	DI LB2	OD 2+
>3861 – 11000	DI LB3	OD 3+
PF CE		

Data sheet

Laser Safety Eyewear STARLIGHT-Extra with Filter 0269


Frame: STARLIGHT-Extra



Frame color:	Black	Black / White
Order-No.:	000-G0269-STAR-X-01	000-G0269-STAR-X-54

Available Frames: OVERSPEC II, STARLIGHT-Extra

Filter: 0269

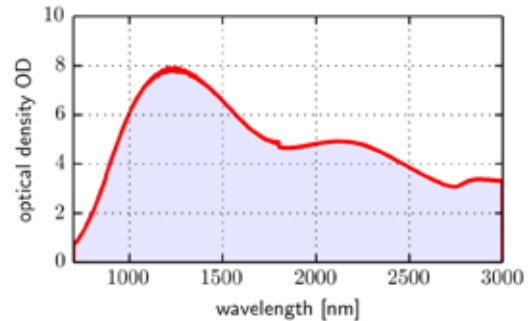

Laser type: Fiber, Nd:YAG, Erbium Glass, Thulium, Er:YAG
Filter color: light grey
Filter material: mineral glass
Filter thickness: approx. 2.5 mm
VLT: approx. 76 %

Protection Levels

Wavelength (nm)	Certified protection levels (EN 207)	OD-Values
752 – 821	DIRM LB1	OD 1+
> 821 – 877	DIRM LB2	OD 2+
> 877 – 925	DIRM LB3	OD 3+
> 925 – 955	DIRM LB4	OD 4+
> 955 – 1046	DIRM LB5	OD 5+
> 1046 – 1370	DIR LB6 + M LB6Y	OD 6+
PF CE		

Wavelength (nm)	Certified protection levels (EN 207)	OD-Values
> 1370 – 1400	DIRM LB5	OD 5+
> 1400 – 2661	DI LB3	OD 3+
> 2661 – 3000	DI LB2	OD 2+
> 3000 – 3299	DI LB3	OD 3+
> 3299 – 3861	DI LB2	OD 2+
> 3861 – 11000	DI LB3	OD 3+
PF CE		