

Datenblatt

Laserschutzbrille TERMINATOR mit Filter 0277

Gestell: TERMINATOR



Gestellfarbe: schwarz/grau


Bestell-Nr.: 000-K0277-TERM-52

Gestellfarbe: schwarz/weiß

Bestell-Nr.: 000-K0277-TERM-54

Verfügbare Gestelle: COMBOR, ONTOR,
OPTIMATOR, TERMINATOR

Filter: 0277

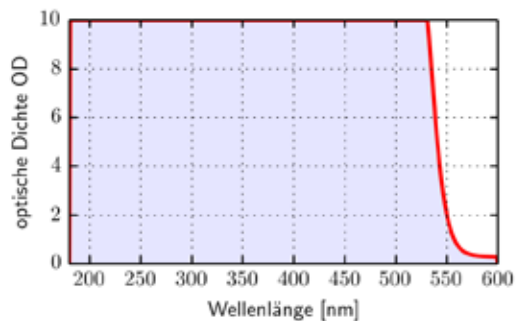

Laserart: Excimer, UV, Blau, Argon, KTP,
harmonische Nd:YAG (266; 355; 532)

Filtermaterial: Spezialkunststoff

Filterfarbe: orange

Filterdicke: ca. 2,0 mm

VLT: ca. 42 %

Optische Klasse: 1

Flächenbrechwert: 0 dpt

Schutzstufen

Wellenlänge (nm)	Zertifizierte Schutzstufen (EN 207)	OD-Werte
180 – 315	D LB10 + IR LB5 + M LB6Y	OD 10+
> 315 – 532	D LB6 + IRM LB8	OD 8+
> 532 – 534	D LB6 + IRM LB7	OD 7+
> 534 – 536	DIRM LB6	OD 6+
> 536 – 538	DIRM LB5	OD 5+
> 538 – 540	DIRM LB4	OD 4+
> 540 – 542	DIRM LB3	OD 3+
> 542 – 544	DIRM LB2	OD 2+
> 544 – 548	DIRM LB1	OD 1+
> 4000 – 4760	DIR LB2	OD 2+
> 4760 – 5170	DI LB3 + R LB3Y	OD 3+
> 5170 – 11500	DI LB4 + R LB3Y	OD 4+
PF CE		

Data sheet

Laser Safety Eyewear TERMINATOR with Filter 0277


Frame: TERMINATOR



Frame color:	black / grey
Order-No.:	000-K0277-TERM-52
Frame color:	black / white
Order-No.:	000-K0277-TERM-54

Available Frames: COMBOR ONTOR,
OPTIMATOR, TERMINATOR

Filter: 0277

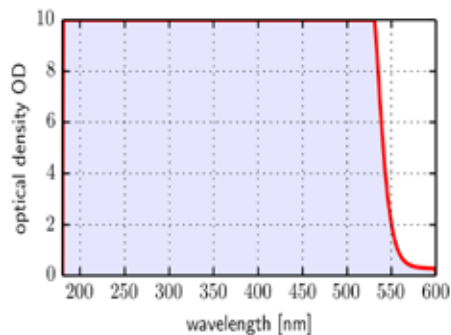

Laser type: Excimer, UV, Blue, Argon, KTP,
harmonic Nd:YAG (266; 355; 532)

Filter material: special plastic

Filter color: orange

Filter thickness: appr. 2.0 mm

VLT: appr. 42 %

Optical class: 1

Areas of refractive power: 0 dpt

Protection Levels

Wavelength (nm)	Certified protection levels (EN 207)	OD-Values
180 – 315	D LB10 + IR LB5 + M LB6Y	OD 10+
> 315 – 532	D LB6 + IRM LB8	OD 8+
> 532 – 534	D LB6 + IRM LB7	OD 7+
> 534 – 536	DIRM LB6	OD 6+
> 536 – 538	DIRM LB5	OD 5+
> 538 – 540	DIRM LB4	OD 4+
> 540 – 542	DIRM LB3	OD 3+
> 542 – 544	DIRM LB2	OD 2+
> 544 – 548	DIRM LB1	OD 1+
> 4000 – 4760	DIR LB2	OD 2+
> 4760 – 5170	DI LB3 + R LB3Y	OD 3+
> 5170 – 11500	DI LB4 + R LB3Y	OD 4+
PF CE		