


### Gestell: ONTOR



### Filter: 0283

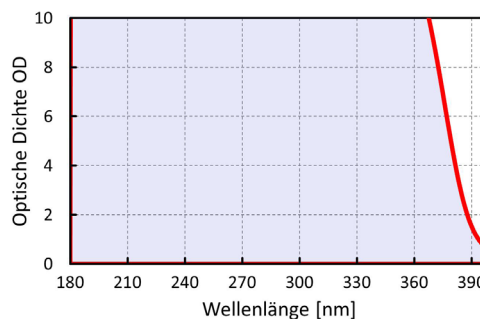

Gestellfarbe:	Schwarz/Grau	Schwarz/Weiß
Bestell-Nr.:	000-K0283-ONTO-52	000-K0283-ONTO-54

<b>Laserart:</b>	Excimer, UV, harmonische Nd:YAG (266; 355), CO + CO <sub>2</sub>
<b>Filterfarbe:</b>	klar
<b>Filtermaterial:</b>	Spezialkunststoff
<b>Filterdicke:</b>	ca. 2,0 mm
<b>VLT:</b>	ca. 90 %
<b>Optische Klasse:</b>	1
<b>Flächenbrechwert:</b>	0 dpt

Verfügbare Gestelle: ONTOR

### Schutzstufen

Wellenlänge (nm)	Zertifizierte Schutzstufen (EN 207)	OD-Werte
180 – 315	D LB10 + IR LB5 + M LB6Y	OD 10+
>315 – 370	D LB6 + I LB7 + R LB8 + M LB7Y	OD 8+
371 – 380	DIRM LB5	OD 5+
5145 – 9000	DI LB4 + R LB3Y	OD 4+
9000 – 11500	DI LB4 + R LB3Y	OD 6+
PF CE		


# Data sheet

## Laser Safety Eyewear ONTOR with Filter 0283

### Frame: ONTOR



### Filter: 0283

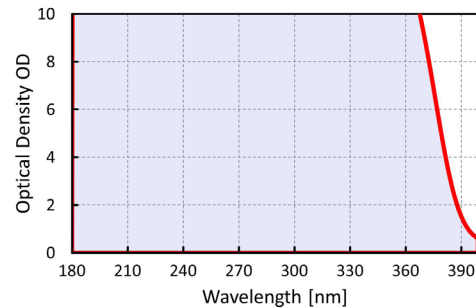

Frame color:	Black/Gray	Black/White
Order-No.:	000-K0283-ONTO-52	000-K0283-ONTO-54

**Laser type:** Excimer, UV, harmonic Nd:YAG (266; 355), CO + CO<sub>2</sub>

**Filter color:** clear

**Filter material:** Special Plastic

**Filter thickness:** approx. 2.0 mm

**VLT:** approx. 90 %

**Optical class:** 1

**Areas of refractive power:** 0 dpt

Available Frames: ONTOR

### Protection Levels

Wavelength (nm)	Certified protection levels (EN 207)	OD-Values
180 – 315	D LB10 + IR LB5 + M LB6Y	OD 10+
>315 – 370	D LB6 + I LB7 + R LB8 + M LB7Y	OD 8+
371 – 380	DIRM LB5	OD 5+
5145 – 9000	DI LB4 + R LB3Y	OD 4+
9000 – 11500	DI LB4 + R LB3Y	OD 6+
PF CE		