


Gestell: ONTOR



Filter: 0340

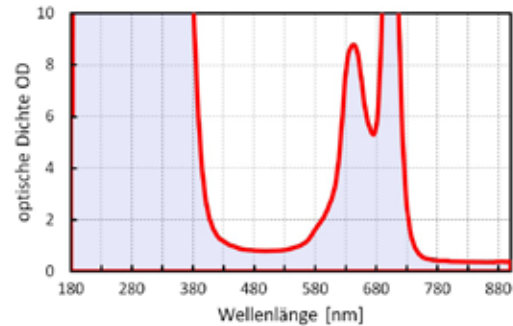

Gestellfarbe:	schwarz/grau	schwarz/weiß
Bestell-Nr.:	000-K0340-ONTO-52	000-K0340-ONTO-54

Laserart: Diode (VIS), Rubin
Filtermaterial: Spezialkunststoff
Filterfarbe: blau
Filterdicke: ca. 2,0 mm
VLT: ca. 40 %
Optische Klasse: 1
Flächenbrechwert: 0 dpt

Verfügbare Gestelle: ONTOR

Schutzstufen

Wellenlänge (nm)	Zertifizierte Schutzstufen (EN 207)	OD-Werte
585 – 605	DIR LB1	OD 1 +
>605 – 616	DIR LB2	OD 2 +
>616 – 621	DIR LB3	OD 3 +
>621 – 624	DIR LB4	OD 4 +
PF CE		

Wellenlänge (nm)	Zertifizierte Schutzstufen (EN 207)	OD-Werte
>624 – 666	D LB4 + IR LB5	OD 5 +
>666 – 680	DIR LB4	OD 4 +
>680 – 720	D LB4 + IR LB5	OD 5 +
PF CE		

Data sheet

Laser Safety Eyewear ONTOR with Filter 0340


Frame: ONTOR



Frame color:	black/grey	black/white
Order-No.:	000-K0340-ONTO-52	000-K0340-ONTO-54

Available Frames: ONTOR

Filter: 0340

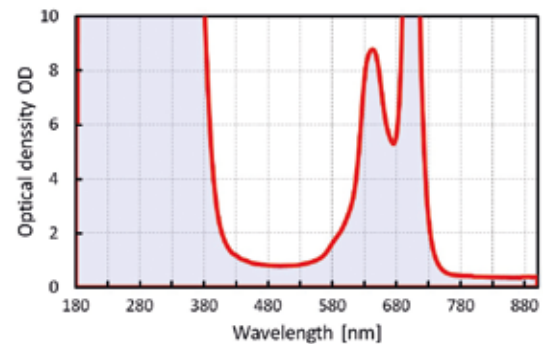

Laser type: Diode (VIS), Ruby
Filter material: special plastic
Filter color: blue
Filter thickness: appr. 2.0 mm
VLT: appr. 40 %
Optical class: 1
Areas of refractive power: 0 dpt

Protection Levels

Wavelength (nm)	Certified protection levels (EN 207)	OD-Values
585 – 605	DIR LB1	OD 1+
> 605 – 616	DIR LB2	OD 2+
> 616 – 621	DIR LB3	OD 3+
> 621 – 624	DIR LB4	OD 4+
PF CE		

Wavelength (nm)	Certified protection levels (EN 207)	OD-Values
> 624 – 666	D LB4 + IR LB5	OD 5+
> 666 – 680	DIR LB4	OD 4+
> 680 – 720	D LB4 + IR LB5	OD 5+
PF CE		