

## Laserschutzfenster, Filter - 014039, Abmessungen 210 x 297 mm, Dicke 5.5 mm

### Produktinformationen :


**ARTIKEL-NR.:** 100-G014039-210x297

**Anwendung :** Diode (980 nm) Yb:YAG/Scheibe (1030 nm) Nd:YAG (1064 nm) Faser (976 – 1080 nm) Telecom (1550 nm) Ho:YAG (2100 nm) Er:YAG (2940 nm) CO2 (10600 nm) , VLT (Sichtbare Lichttransmission): 70 %

**Filterfarbe:** hellgrau

**Filtermaterial:** Mineralglas, laminiert

Laserschutzfenster aus hellgrauem Mineralglas geeignet für Diode (980 nm), Disk (1030 nm), Nd:YAG (1064 nm), Faser (976 – 1080 nm), Telecom (1550 nm), Ho:YAG (2100 nm), Er:YAG (2940 nm) und CO2 (10600 nm) Laser

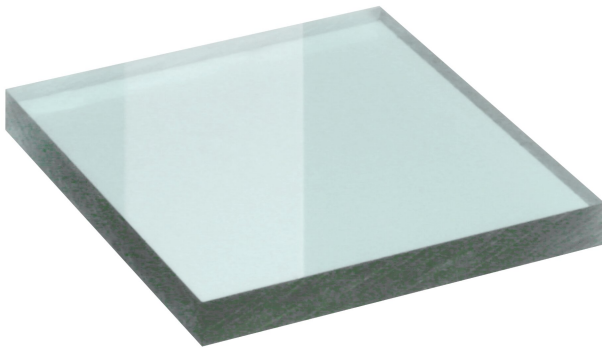

## Zertifizierte Schutzstufen gem. EN 207

Wellenlängen (nm)	Schutzstufen
• 915-955	DIR LB5 (OD5+)
• >955-1000	DIR LB6 (OD6+)
• >1000-1025	DIR LB7 + M LB7Y (OD7+)
• >1025-1400	D LB7 + IR LB8 + M LB8Y (OD8+)
• >1400-2600	DI LB4 (OD4+)
• >2600-2800	DI LB3 (OD3+)
• >2800-3000	DI LB4 (OD4+)
• >3000-4000	DI LB3 (OD3+)
• >4000-9000	DI LB4 (OD4+)
• 9000-11000	DI LB5 (OD5+)
	PF CE

## Eigenschaften:

**Laserschutzfenster** ermöglichen Ihren Mitarbeitern die sichere Beobachtung der Prozesse in einer Laseranlage. Unabhängig davon, ob Sie die Laserschutzfenster in Maschineneinhausungen oder in Stellwände integrieren wollen, wir bieten Ihnen den richtigen, geprüften Schutz für Ihre Laseranlage, für Ihr Laser-Equipment und für Ihre Laseranwendung. Je nach gewünschter Schutzstufe oder Fenstergröße können Sie zwischen Fenstern aus Glas oder Kunststoff wählen. Neben einer Vielzahl von Standardgrößen sind auch individuelle Zuschnitte dank unserer eigene Produktion möglich.

Der **Laserschutzfilter 014039** eignet sich insbesondere als Laserschutz bei leistungsstarken **Diode (980 nm), Disk (1030 nm), Nd:YAG (1064 nm), Faser (976 – 1080 nm), Telecom (1550 nm), Ho:YAG (2100 nm), Er:YAG (2940 nm)** und **CO2 (10600 nm) Laser**, besteht aus einem hellgrauem Mineralglas und besticht durch eine Tageslichttransmission von ca. 70% bei geringer Dicke. Der Laserschutzfilter ist **CE zertifiziert** nach den Bestimmungen der **DIN EN 207**.

- Abmessung 210 x 297 mm, Allgmeintoleranzen nach DIN ISO 2768-1, Tabelle 1 - m
- PROTECT STANDARD für visuelle Fehler von Laserschutzfenstern
- ebenfalls in Standardgröße rel="noopener">100 x 200 mm verfügbar
- weitere kundenspezifische Größen auf Wunsch lieferbar
- passende Fensterrahmen auf Wunsch erhältlich

Für eine perfekte und sichere Reinigung dieses Filters empfehlen wir Ihnen dieses Reinigungsspray